





Anleitung
WLAN-Futterautomat 6 L
Modell E04P0

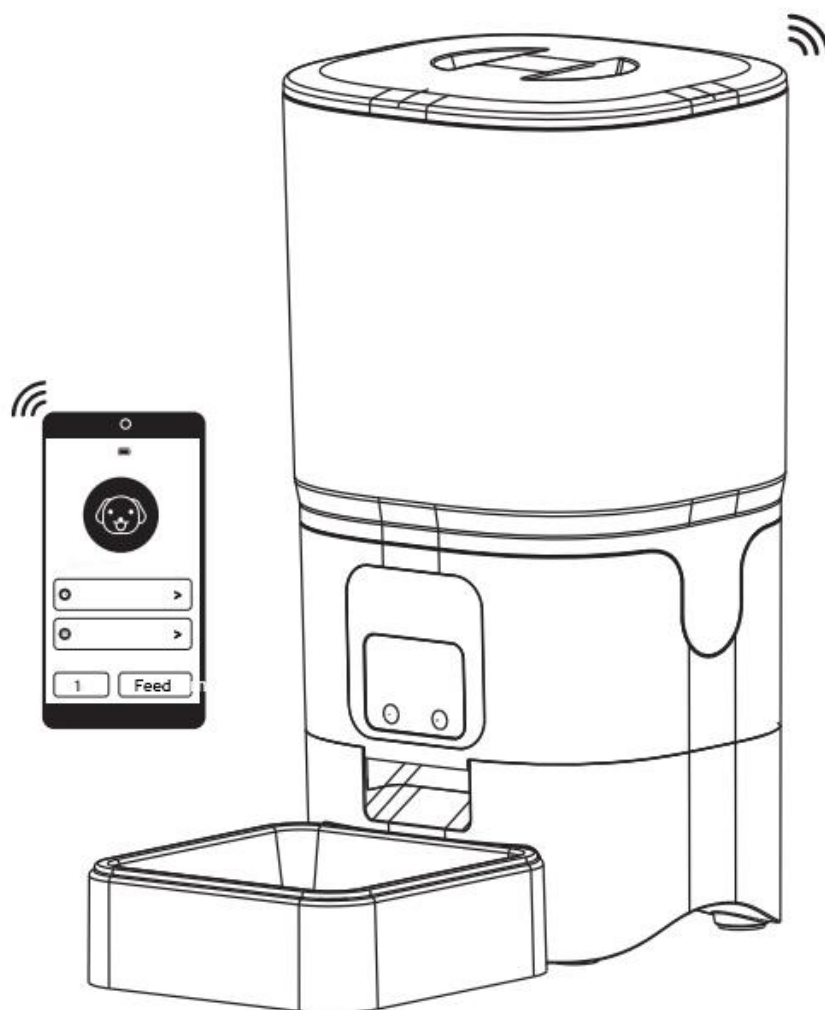

I. Vorwort und Sicherheitshinweise

- Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Diese Anleitung wurde für die jetzige Version des Produktes geschrieben. Falls es Änderungen am Produkt gibt, werden wir die Anleitung entsprechend aktualisieren und auf unserer Shop-Webseite neu veröffentlichen.
- Vor der Benutzung lesen Sie bitte die Anleitung sorgfältig durch, um die bestmögliche Verwendung zu gewährleisten. Befolgen Sie immer die grundlegenden Sicherheits- und Risikovorsichtsmaßnahmen, wenn Sie ein Elektrogerät verwenden.
- Stellen Sie das Gerät auf den Boden eines trockenen Innenraums. Es ist nicht für eine Anwendung im Außenbereich geeignet.
- Vergewissern Sie sich, dass das Netzteil sich in einer sicheren Betriebsspannung befindet und die Sicherheit Ihres Haustieres oder Ihrer selbst nicht gefährdet.
- Verwenden Sie bitte ausschließlich die von uns gelieferten Zubehöre. Wir haften nicht für Schäden, die aufgrund von Inkompatibilität mit fremden Produkten entstanden sind.


II. Geräteinformationen

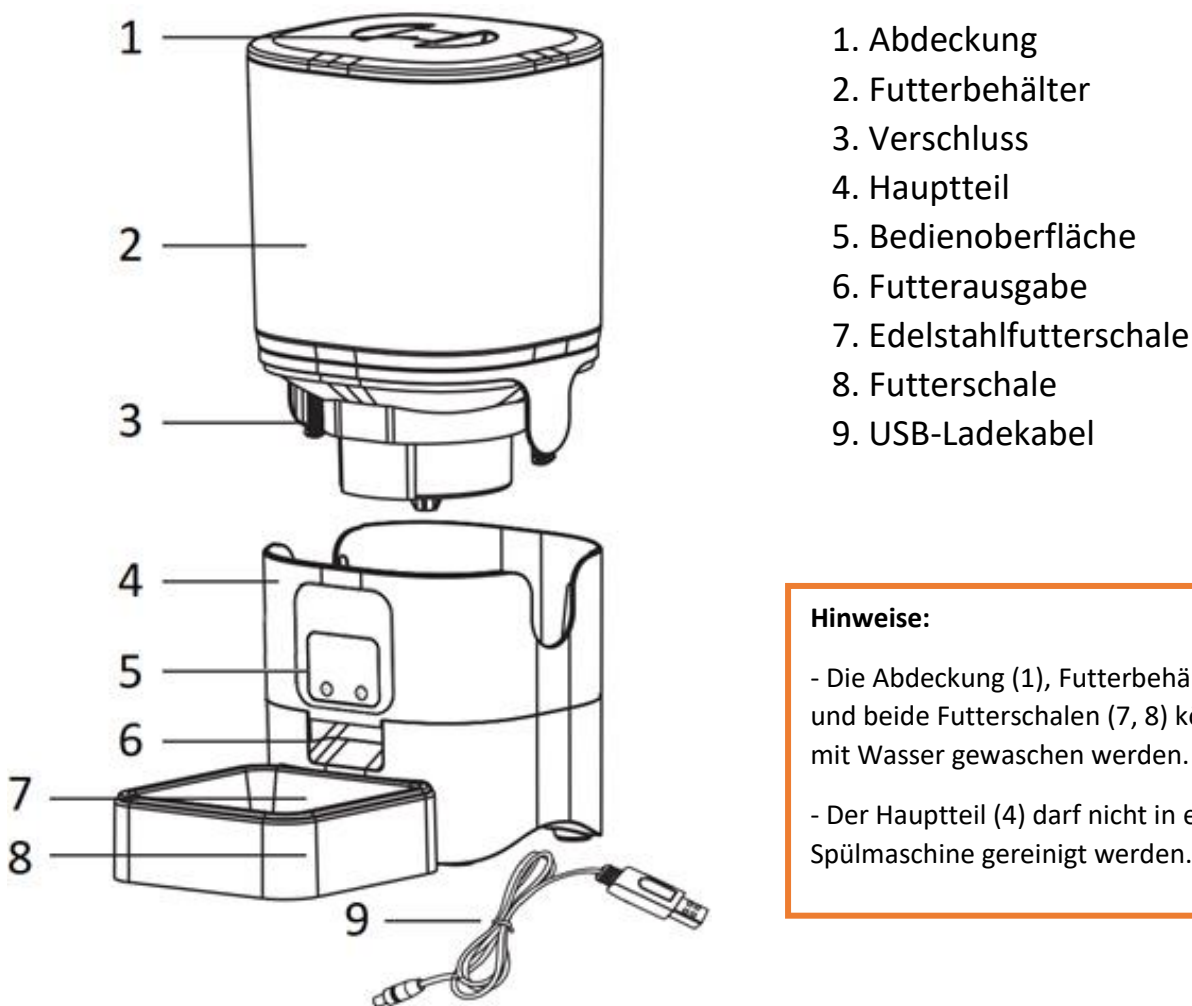


Hinweise:

- Die Abdeckung (1), Futterbehälter (2) und beide Futterschalen (7, 8) können mit Wasser gewaschen werden.
- Der Hauptteil (4) darf nicht in einer Spülmaschine gereinigt werden.


III. Vorbereitung für die Inbetriebnahme

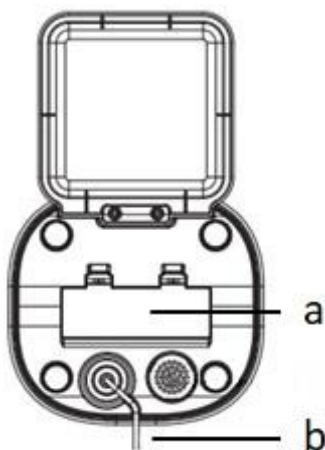


1. Setzen Sie vier Batterien in das Batteriefach (a) ein. Achten Sie bitte auf die korrekte Ausrichtung. Die Batterien fungieren als Backup und werden bei einem Stromausfall automatisch verwendet. Schließen sie das USB-Stromkabel (b) an.



2. Bevor Sie den Futterbehälter einsetzen, stellen Sie sicher, dass das innere Laufrad (c) NICHT zentriert positioniert ist.

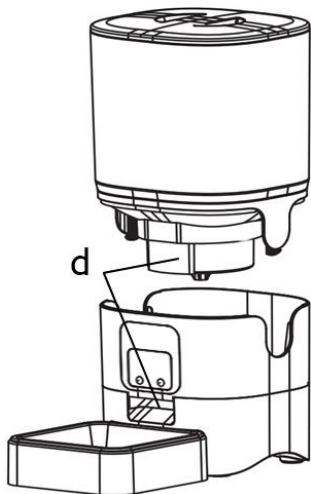

3. Setzen Sie den Futterbehälter auf das Hauptteil, so dass die Stellen der Futterabgabe (d) genau aufeinander liegen.

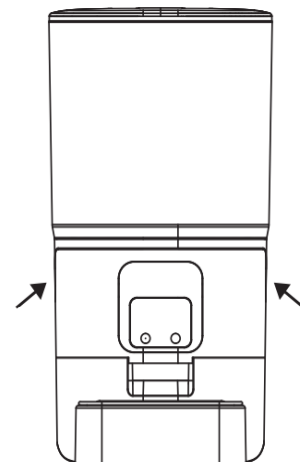


4. Drücken Sie auf die zwei seitlichen Verschlüsse, falls Sie den Trockenfutterbehälter wieder abnehmen wollen.

IV. Inbetriebnahme

Erklärung der Bedienoberfläche

1. „Plus - Taste“

Kurz betätigen – Manuelle Fütterung.
Fünf Sekunden lang gedrückt halten – WLAN-Zurücksetzen.

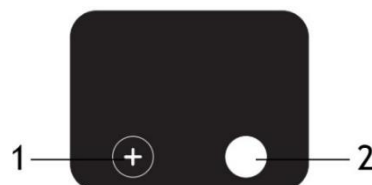

2. „LED - Anzeige“

Zeigt den WLAN-Status.

Vorwort

1. Zur Steuerung und Programmierung des Automaten benötigen Sie die App „Smart Life“. Laden Sie die App aus dem jeweiligen App Store herunter und registrieren Sie ein neues Konto oder melden Sie sich an, wenn Sie bereits ein Konto besitzen.
2. Stellen Sie sicher, dass Ihr Smartphone mit dem WLAN verbunden ist und über eine gute Signalstärke verfügt. Bitte beachten Sie, dass der Futterautomat NICHT in einem 5 GHz Netzwerk funktioniert.
3. Für die Dauer des Kopplungsvorgangs sollte sich Ihr Smartphone in unmittelbarer Nähe (max. 1 m entfernt) des Futterautomaten befinden.



App Smart Life

Kopplung des Geräts

Zur Kopplung des Geräts stehen Ihnen drei verschiedene Verfahren zur Verfügung: Bluetooth (empfohlen), EZ-Modus und AP-Modus.


(Die unten beschriebenen Schritt-für-Schritt-Anleitungen für das jeweiligen Verfahren zeigen nur einen möglichen Ablauf. Abhängig von dem verwendeten Betriebssystem können die tatsächlichen Schritte leicht abweichen.)

1. Bluetooth

Wir empfehlen die Kopplung mit Bluetooth, weil dies die einfachste und schnellste Methode darstellt. Wenn die Kopplung erfolgreich abgeschlossen ist, kann Bluetooth wieder abgeschaltet werden.




1. Stellen Sie sicher, dass Bluetooth auf Ihrem Smartphone aktiviert ist.



2. Drücken Sie das Symbol „+“ oben rechts auf dem Display.




3. Das Gerät wird automatisch erkannt. Drücken Sie auf „Hinzufügen“.



4. Geben Sie das Passwort Ihres WLANs ein und klicken Sie auf „Weiter“.



5. Warten Sie, bis das Hinzufügen abgeschlossen ist und drücken Sie auf „Weiter“.

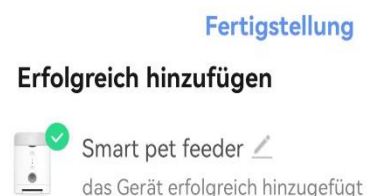


6. Sie können das Gerät nun umbenennen. Abschließend klicken Sie oben rechts auf „Fertigstellung“.

2. EZ-Modus

Der EZ-Modus ist daran zu erkennen, dass die Status-Anzeige **schnell blinkt**.




Haustier-Fütterung
(Wi-Fi)




1. Drücken Sie das Symbol „+“ oben rechts auf dem Display.

2. Wählen Sie unter „Kleines Haushaltsgerät“ → „Haustier“ das Gerät „Haustier-Fütterung (Wi-Fi)“ aus.

3. Geben Sie das Passwort Ihres WLANs ein und klicken Sie auf „Weiter“.

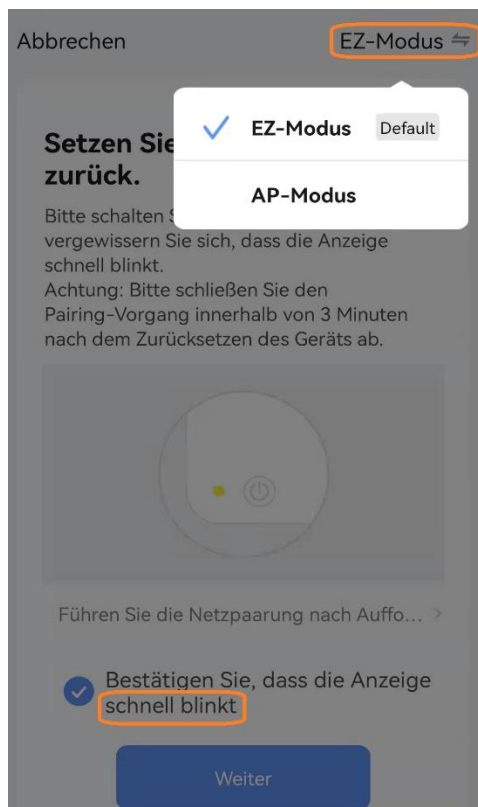


4. Stellen Sie sicher, dass der „EZ-Modus“ (oben rechts) ausgewählt ist und die LED-Anzeige des Gerätes schnell blinkt.



5. Warten Sie, bis die Suche bzw. das Hinzufügen abgeschlossen ist.

Fertigstellung

Erfolgreich hinzufügen



6. Sie können das Gerät nun umbenennen. Abschließend klicken Sie oben rechts auf „Fertigstellung“


Erklärung:

Der EZ-Modus ist der Standardmodus. Es ist einfach zu bedienen und schnell bei der ersten Netzwerkkopplung.

Da einige Smartphones und Geräte jedoch nicht mit dem EZ-Modus kompatibel sind, gibt es die dritte Möglichkeit, Geräte via AP-Modus zu verbinden.

3. AP-Modus


Der AP-Modus ist daran zu erkennen, dass die Status-Anzeige **langsam blinkt**. Halten Sie die „+“-Taste so lange gedrückt, bis die LED-Anzeige von schnellem zu langsamem Blinken wechselt. Wenn Sie nun die „+“-Taste wieder lang gedrückt hält, schaltet die LED-Anzeige wieder zu schnellem Blinken zurück.




1. Drücken Sie das Symbol „+“ oben rechts auf dem Display.



2. Wählen Sie unter „Kleines Haushaltsgerät“ → „Haustier“ das Gerät „Haustier-Fütterung (Wi-Fi)“ aus.




3. Geben Sie das Passwort Ihres WLANs ein und klicken Sie auf „Weiter“.

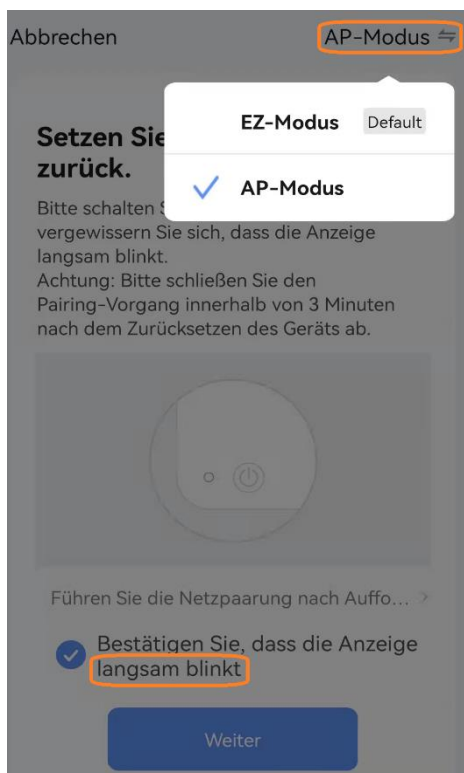

4. Stellen Sie sicher, dass der „AP-Modus“ (oben rechts) ausgewählt ist und die LED-Anzeige des Gerätes langsam blinkt.

Verbinden Sie das Wi-Fi Ihres Telefons mit dem Hotspot

1. Bitte verbinden Sie Ihr Telefon mit dem unten angezeigten Hotspot

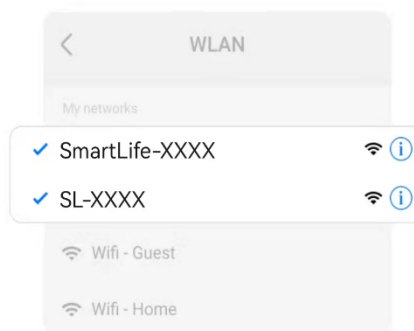

2. Kehren Sie zu dieser App zurück und fahren Sie mit dem Hinzufügen von Geräten fort

Jetzt verbinden

5. Folgen Sie den Anweisungen und wählen Sie den WLAN-Hotspot mit dem Präfix „SmartLife-“ oder „SL-“.



6. Warten Sie, bis die Suche bzw. das Hinzufügen abgeschlossen ist.

Fertigstellung

Erfolgreich hinzufügen



Smart pet feeder
das Gerät erfolgreich hinzugefügt

7. Sie können das Gerät nun umbenennen. Abschließend klicken Sie oben rechts auf „Fertigstellung“

LED-Anzeige Erklärung:

Status der Anzeige	Bedeutung
Rot blinkend	Batteriestand niedrig (wenn ausschließlich mit Batterien betrieben wird)
Blau schnell blinkend	Wartet auf Wifi Kopplung (EZ-Modus)
Blau langsam blinkend	Wartet auf Wifi Kopplung (AP-Modus)
Grün leuchtend	Vorübergehender Zustand
Blau leuchtend	Verbindung hergestellt, normaler Betriebszustand
Licht aus	Gerät offline, ausgeschaltet

Technische Daten

Fassungsvermögen	6 L
Hauptmaterial	ABS
Abmessung (L x B x H)	192 x 179 x 322 mm
Gewicht	1,6 kg
Stromversorgung	5 V Adapter oder 4x AA Batterien
Leistung	5 W
Portionsgröße	8 – 15 g

Bei Fragen zu Ihrem Gerät kontaktieren Sie bitte
den Support: info@smarttier.de



Dr. Haidi Yue Tierisch Smart
Mies-van-der-Rohe- Str.- 53 Aachen 52074 Germany
+49 (0)241 98099755
info@smarttier.de
<https://smarttier.de/>