



Anleitung

Smart WLAN-Steckdose mit USB

Modell Z04Y0



I. Vorwort und Sicherheitshinweise

- Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Diese Anleitung wurde für die jetzige Version des Produktes bzw. der App geschrieben. Falls es Änderungen am Produkt oder in der App gibt, werden wir die Anleitung entsprechend aktualisieren und auf unserer Shop-Webseite neu veröffentlichen.
- Vor der Benutzung lesen Sie bitte die Anleitung sorgfältig durch, um die bestmögliche Verwendung zu gewährleisten. Befolgen Sie immer die grundlegenden Sicherheits- und Risikovorsichtsmaßnahmen, wenn Sie ein Elektrogerät verwenden.
- Benutzen Sie das Gerät in einem trockenen Innenraum. Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser und schützen Sie es vor Feuchtigkeit. Es ist nicht für eine Anwendung im Außenbereich geeignet.
- Benutzen Sie das Gerät nie, wenn es sichtbare Schäden aufweist.
- Schließen Sie kein Gerät an die Steckdose an, welches eine höhere Leistungsaufnahme als 3500 Watt (16 Ampere) hat.
- Es wird nur Wifi 2,4 GHz unterstützt. Stellen Sie sicher, dass Ihr Netzwerk 2,4 GHz verwendet.

II. Vorbereitung und Inbetriebnahme

Vorbereitung:



1. Laden Sie die App „Smart Life“ aus dem Google Play oder aus dem iOS App Store herunter.
2. Starten Sie die App und erstellen Sie einen Account (oder loggen Sie sich ein, wenn Sie bereits registriert sind).
3. Stecken Sie jetzt die Smart Steckdose ein. Das Knopfsymbol beginnt zu leuchten.
4. Sollte das Symbol nicht leuchten, halten Sie den Knopf so lange gedrückt, bis das Symbol blinkt.

Inbetriebnahme:










Zur Kopplung des Gerätes stehen Ihnen drei verschiedene Verfahren zur Verfügung: **Bluetooth** (empfohlen), **EZ Modus** und **AP Modus**.

Hinweis:

Die unten gezeigten Schritte der jeweiligen Verfahren zeigt einen möglichen Ablauf. Je nach dem was für ein Betriebssystem verwendet wird (iOS oder Android), können die tatsächlichen Schritten leicht davon abweichen.










1. Bluetooth

Wir empfehlen die Kopplung mit Bluetooth, weil dies die einfachste und schnellste Methode ist. Wenn die Kopplung erfolgreich abgeschlossen ist, kann Bluetooth wieder ausgeschaltet werden

1		Stellen Sie sicher, dass Bluetooth auf Ihrem Smartphone aktiviert ist.
2		Tippen Sie auf das Symbol „+“ oben rechts auf dem Display, wählen Sie die Option „Gerät hinzufügen“.
3	 <p>Suche nach Geräten in der Nähe. Achten Sie darauf, dass sich Ihr Gerät im Kopplungsmodus befindet.</p> <p>Geräteerkennung läu... Hinzufügen</p>	Das Gerät wird automatisch erkannt. Drücken Sie auf „Hinzufügen“.
4	 <p>WiFi XXXXX ⇌ 🔒 👁 Weiter</p>	Geben Sie das Passwort Ihres WLANs an und klicken Sie auf „Weiter“.
5	 <p>Gescannte 1 Geräte, 0 Geräte wurden erfolgreich hinzugefügt</p> <p> Tierisch Smart- USB </p>	Warten Sie, bis das „Hinzufügen“ abschließt und drücken Sie auf „Weiter“.
6	 <p>Fertigstellung</p> <p>Erfolgreich hinzufügen</p> <p> Tierisch Smart- USB ✎ das Gerät erfolgreich hinzugefügt</p>	Sie können das Gerät nun umbenennen. Abschließend klicken Sie oben rechts auf „Fertigstellung“

2. EZ-Modus

Der EZ-Modus ist daran zu erkennen, dass das Knopfsymbol **schnell blinkt**. „Schnell“ entspricht etwa 3-mal pro Sekunde.





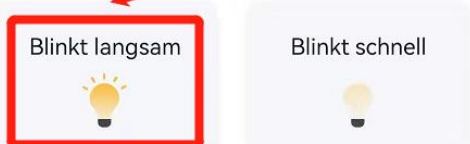
1		<p>Tippen Sie auf das Symbol „+“ oben rechts auf dem Display, wählen Sie die Option „Gerät hinzufügen“.</p>
2	 Steckdose (Wi-Fi)	<p>Wählen Sie unter „Elektrisch“ → „Steckdose“ das Gerät „Steckdose (Wi-Fi)“ aus.</p>
3		<p>Geben Sie das Passwort Ihres WLANs an und klicken Sie auf „Weiter“.</p>
4	<p>Setzen Sie Ihr Gerät zurück</p>  <p>Bitte stellen Sie sicher, dass die Anzeigelampe blinkt</p> <p>Prüfen Sie den Status der Kontrollleuchte:</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>Blinkt langsam</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>Blinkt schnell</p>  </div> </div>	<p>Folgen Sie den beschriebenen Schritten in der App, abhängig davon, ob das Knopfsymbol aktuell schnell blinkt oder nicht.</p>
5		<p>Warten Sie, bis die Suche bzw. das Hinzufügen abgeschlossen ist.</p>
6	<p style="text-align: right;">Fertigstellung</p> <p>Erfolgreich hinzufügen</p>  <p>Tierisch Smart- USB </p> <p>das Gerät erfolgreich hinzugefügt</p>	<p>Sie können das Gerät nun umbenennen. Abschließend klicken Sie oben rechts auf „Fertigstellung“</p>

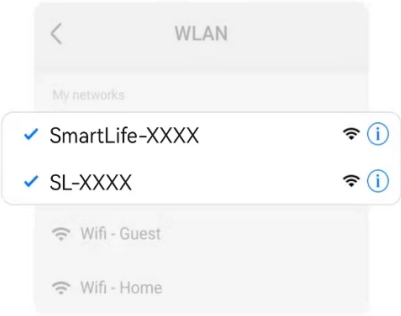



Erklärung: Der EZ-Modus ist der Standardmodus. Es ist einfach zu bedienen und schnell bei der ersten Netzwerkkopplung. Da einige Mobiltelefone und Geräte jedoch nicht mit dem EZ-Modus kompatibel sind, gibt es die dritte Möglichkeit, Geräte via **AP-Modus** zu verbinden.

3. AP-Modus

Der AP-Modus ist daran zu erkennen, dass das Knopfsymbol **langsam blinkt**. „Langsam“ entspricht etwa einmal alle zwei Sekunden.

Falls die Anzeige schnell blinkt, halten Sie den Ein/Aus-Schalter einige Sekunde lange gedrückt, bis das Blinken stoppt. Nun sollte nach etwa 1-2 Sekunden, die Anzeige anfangen langsam zu Blinken.

1		Tippen Sie auf das Symbol „+“ oben rechts auf dem Display, wählen Sie die Option „Gerät hinzufügen“.
2	 Steckdose (Wi-Fi)	Wählen Sie unter „Elektrisch“ → „Steckdose“ das Gerät „Steckdose (Wi-Fi)“ aus.
3		Geben Sie das Passwort Ihres WLANs an und klicken Sie auf „Weiter“.
4	<p>Setzen Sie Ihr Gerät zurück</p>  <p>Bitte stellen Sie sicher, dass die Anzeigelampe blinkt</p> <p>Prüfen Sie den Status der Kontrollleuchte:</p> 	Folgen Sie den beschriebenen Schritten in der App, abhängig davon, ob das Knopfsymbol aktuell langsam blinkt oder nicht.

5	<p>Verbinden Sie das Wi-Fi Ihres Telefons mit dem Hotspot</p> <p>1. Bitte verbinden Sie Ihr Telefon mit dem unten angezeigten Hotspot</p>  <p>2. Kehren Sie zu dieser App zurück und fahren Sie mit dem Hinzufügen von Geräten fort</p>	<p>Folgen Sie den Anweisungen und wählen Sie in der Liste denjenigen Hotspot der mit dem Präfix „SmartLife-“ oder „SL-“ beginnt.</p>
6		<p>Warten Sie, bis die Suche bzw. das Hinzufügen abgeschlossen ist.</p>
7	<p style="text-align: right;">Fertigstellung</p> <p>Erfolgreich hinzufügen</p>  <p>Tierisch Smart- USB </p> <p>das Gerät erfolgreich hinzugefügt</p>	<p>Sie können das Gerät nun umbenennen. Abschließend klicken Sie oben rechts auf „Fertigstellung“</p>

Anzeige Erklärung:

Status der Anzeige	Bedeutung
Blau schnell blinkend	Wartet auf WLAN-Kopplung (Bluetooth Modus oder EZ-Modus)
Blau langsam blinkend	Wartet auf WLAN-Kopplung (AP-Modus)
Blau durchgehend leuchtend	Verbindung hergestellt, normaler Betriebszustand
Licht aus	Gerät offline, ausgeschaltet

III. Einstellungen

Wenn die Smart USB-Steckdose erfolgreich hinzugefügt wurde, können Sie das Gerät von überall aus über die Smart Life App steuern. Die meisten Einstellungen und Timer sind selbsterklärend. Wir erklären hier beispielhaft die Funktion „Zeitschleife“.

Wählen Sie die Wiederholungszeit

Startzeit 0Std. 10Min. >

Endzeit 0Std. 50Min. >

Löschen

Zeitplan

06:00^{AM} – 10:00^{PM}

Werktage

Startzeit: 0Std. 10Min. Endzeit: 0Std. 50Min.

Der im Beispiel angezeigte Zeitplan bedeutet:

Von Montag bis Freitag, beginnend mit 6 Uhr, aktiviert sich die Steckdose für 10 Minuten und schaltet sich danach für 50 Minuten ab. Dieser An/Aus-Wechsel wird wiederholt bis 22 Uhr.

Eine mögliche Anwendung von diesem Timer, ist z. B. eine Sauerstoffpumpe eines Aquariums, die jede Stunde für 10 Minuten arbeiten soll.

Bei Fragen zu Ihrem Gerät kontaktieren Sie bitte den Support: info@smarttier.de

Dr. Haidi Yue Tierisch Smart
Mies-van-der-Rohe- Str.- 53 Aachen 52074 Germany
+49 (0)241 98088755
info@smarttier.de
<https://smarttier.de/>